

NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNÉHO ŠTÍTU

PRO NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

T.classic

T.lacq

T.acrylic


T.segment

T.effect⁺

FENIX NTM[®]

GLAKS

Aby bylo možno předejít škodám způsobeným působením nadměrného tepla (odlepování fólie / předního materiálu), doporučujeme namontovat dovnitř skříně tepelný štít.

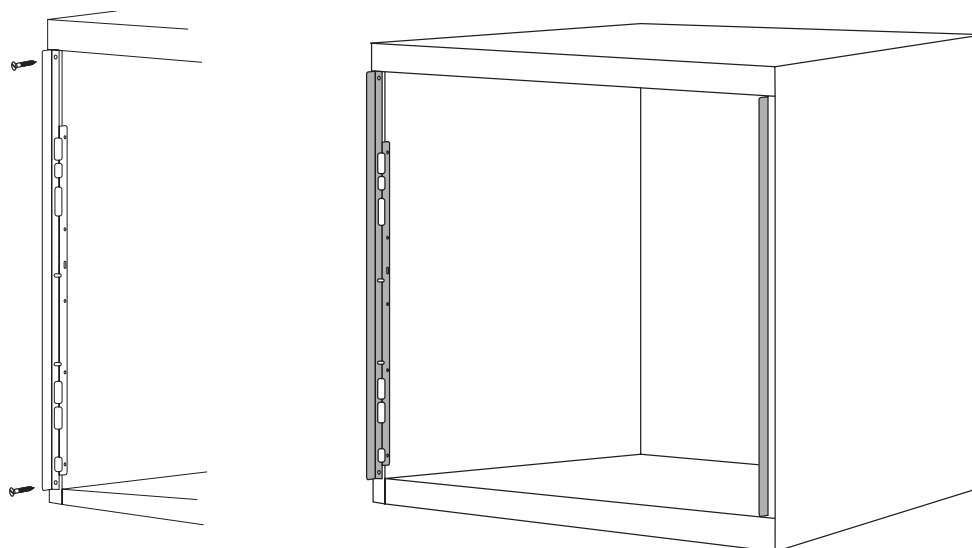

- Profily „Z“ se instalují zevnitř po pravé a levé straně skříně sporáku pomocí vrutů přesně k jeho dolní straně.
- Profily „L“ se vkládají z boků za vestavnou troubu a přichytují se pomocí vrutů.
- Montáž zařízení následuje až po montáži štítu.
- Pokud by se otvory ve štítu neshodovaly s otvory trouby, je možné do něj navrtat nové.
- Je nutné dodržovat montážní návod výrobce elektrického zařízení.


Doporučený návod k údržbě:

K čištění povrchů používejte pouze jemné čisticí prostředky a měkký hadřík nebo houbu.

Tepelný štít „Z“ profil


Obsah balení černé a bílé provedení:
2x profil na boky korpusu (1xP, 1xL)

Obsah balení hliníkové provedení:
2x profil na boky korpusu (1xP, 1xL),
8x šroub 3x13 mm

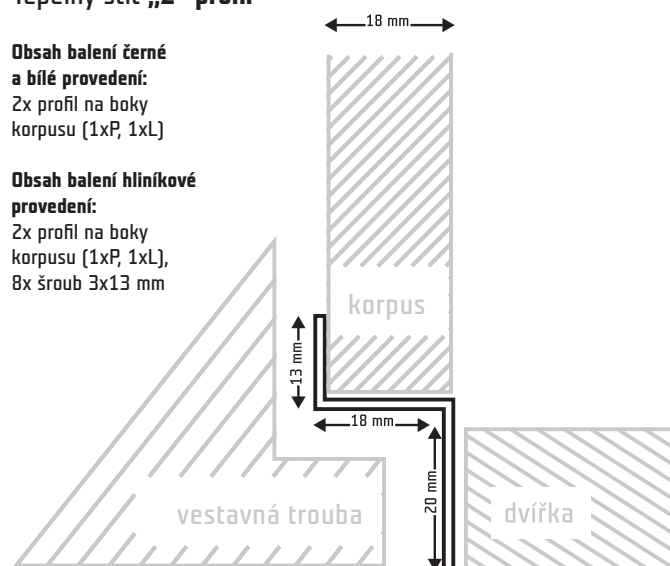

Tepelný štít „L“ profil

Obsah balení:
2x profil na boky korpusu (1xP, 1xL)

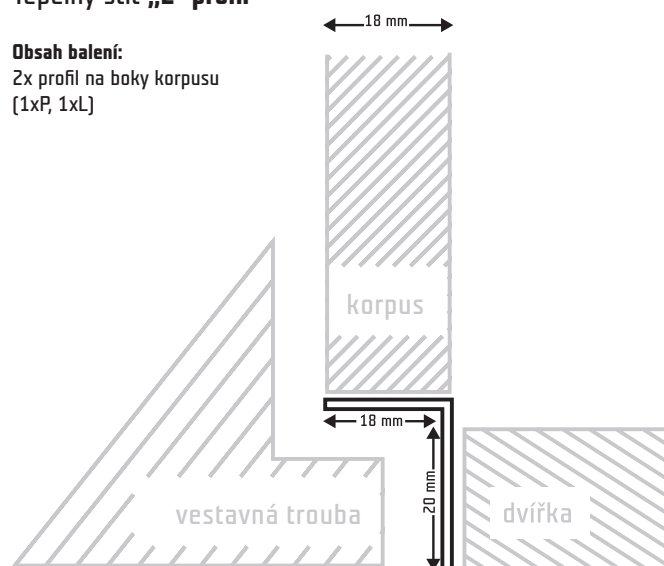

Označení	provedení
Ochranný tep. štít trouby - 2x „Z“ lišta	hliník
Ochranný tep. štít trouby - 2x „Z“ lišta	bílá (RAL 9003 - mat)
Ochranný tep. štít trouby - 2x „Z“ lišta	černá (RAL 9005 - mat)
Ochranný tep. štít trouby - 2x „L“ lišta	nerez